



**PROMOTOR**




EN 60598-1	IP 68 IK 08			CE	230V / 50Hz	250W / 400W HST HIT E40 70W / 100W / 150W HST HIT E40 9W LED	35W / 70W CDM-TC 35W CDM-R 75-100W PAR 38
------------	----------------	--	--	----	-------------	--	---

**Luxor 01, 02**



400W, 250W, 150W  
100W, 70W, 50W

**Rondo 01**



35W, 70W, 100W

**Delfi**



9W

## DESTINAȚIE

- iluminatul arhitectural de exterior: clădiri, monumente, grădini, parcuri, fântâni arteziene, etc.
- iluminat general de exterior: terenuri de sport, parcuri, panouri publicitare, etc.

## PERFORMANȚE

- consum redus prin utilizarea surselor cu LED-uri (Rondo 01 și Delfi)
- lumină dinamică redată în mai multe nuanțe de culoare
- costuri de mentenanță reduse (durata de viață LED-uri > 50.000 ore)

## FIABIL

- componente și materiale de calitate superioară
- compartiment optic și aparataj etanșe la praf și umezeală
- rezistență la încărcare statică

## CARCASA

- policarbonat negru stabilizat (Luxor 01, 02)
- siluminu turnat sub presiune (Rondo 01, Delfi)

## DISPERSOR

- sticlă plană transparentă, securizată, rezistentă la socuri mecanice

## SISTEM OPTIC

- Luxor 01, 02: - reflector cu distribuție simetrică/asimetrică - tablă de aluminiu
- Rondo 01, Delfi: - reflector tablă aluminiu
- reflector tablă de oțel aluminizat

## SURSE DE

### LUMINĂ

- Luxor 01: - sodiu: 400W / 250W
- halogenuri metalice: 400W / 250W
- Luxor 02: - sodiu: 150W / 100W / 70W
- halogenuri metalice: 150W / 70W
- Rondo 01: CDM-TC: 35W / 70W
- CDM-R: 35W
- PAR 38 Halogen: 75 / 100W
- Delfi: LED 9x1W monocrom sau dinamic




## RANDAMENTUL LUMINOS

max 0.72

## CLASA DE IZOLAȚIE

I – Luxor 01,02, Rondo 01  
III – Delfi

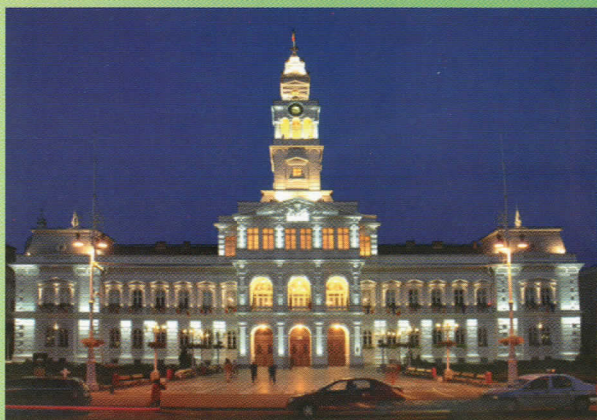

EN 60598-1	IP 68					230V / 50Hz	50W MR16	11W / 15W / 21W LED
EN 60598-2-13	IK10						18W TC-DE	35W / 70W CDM-TC SON E27

## DESTINAȚIE

- interior: iluminatul de accent
- exterior: iluminatul arhitectural, de accent, iluminatul peisager etc.

## MODERN

- design special care permite încadrarea în orice ambient arhitectural fără a altera imaginea obiectivului.

## PERFORMANT

- consum redus de energie prin utilizarea surselor cu LED-uri
- lumină dinamică redată în mai multe nuanțe de culoare
- costuri de mentenanță reduse (durata de viață LED-uri > 50.000 ore)

## FIABIL

- componente și materiale de calitate superioară
- compartiment optic și aparataj etanșe la praf și umezeală
- rezistență la încărcare statică (Impact 01, Carabilli)

## CARCASA

Impact, Carabilli - tablă inox  
Wall Washer - tub din Policarbonat închis ermetic

## DISPERSOR

- sticlă plană transparentă, securizată termic și mecanic (Impact, Carabilli)

## SISTEM OPTIC

- reflector parabolic aluminizat

## SURSE DE LUMINĂ

- marjă orientare 15° flux luminos față de verticală (Impact 01)  
Wall Washer: LED 15x1W diverse culori  
Carabilli: - LED 9x1,2W diverse culori  
          - halogen 50W  
          - fluorescent compact 18W  
Impact 01: - sodiu – 70W  
          - halogenuri metalice 35W/70W  
Impact 01, 02 LED: 9 x 1,2W / 21 x 1W diverse culori



**NOU!**

Impact 01, 02 LED



11W  
21W

Impact 01




35W  
70W

Carabilli



11W, 18W, 50W

Wall washer

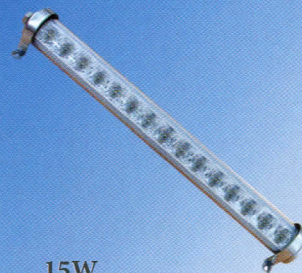

15W

